

Nützliches für AppImages

- [AppimageLauncher](#)

AppimageLauncher

Beschreibung:


Der AppImageLauncher kopiert Appimage in ein vorgegebenes Verzeichnis, was selbst bestimmt werden kann.

Gleichzeitig wird auch eine Verknüpfung mit Icon ins Systemmenü gepackt .

Installation

Unter : <https://github.com/TheAssassin/AppImageLauncher/releases>


Da für sein Betriebssystem DEP oder RPM Manager den AppLauncher Downloaden und installieren. Im Systemmenü gibts dann das Programm zum Einstellen des Pfades für die Appimage

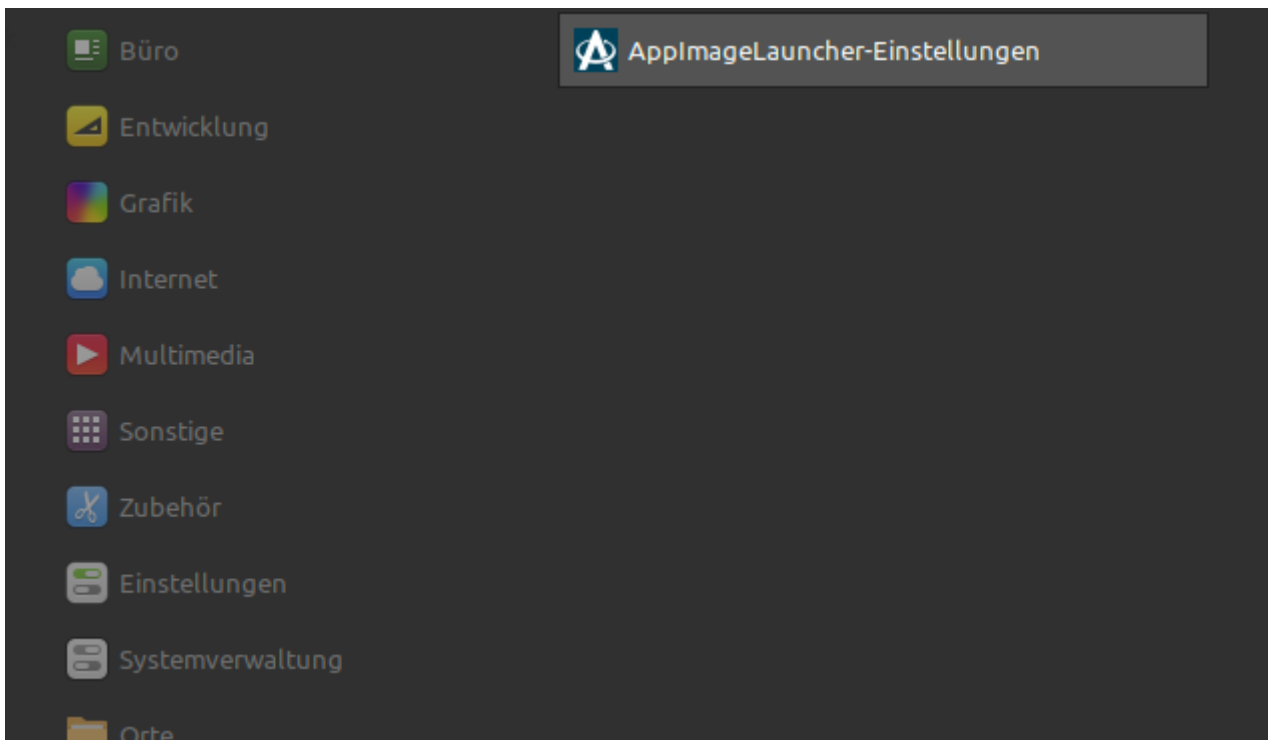

Dort gibt es dann zwei Register.

uns interessiert nur der erste Register da AppimageLauncherDaemon nicht mehr unterstützt wird.

Im Register AppimageLauncher kann man den Pfad festlegen wo die Appimage hinsollen.

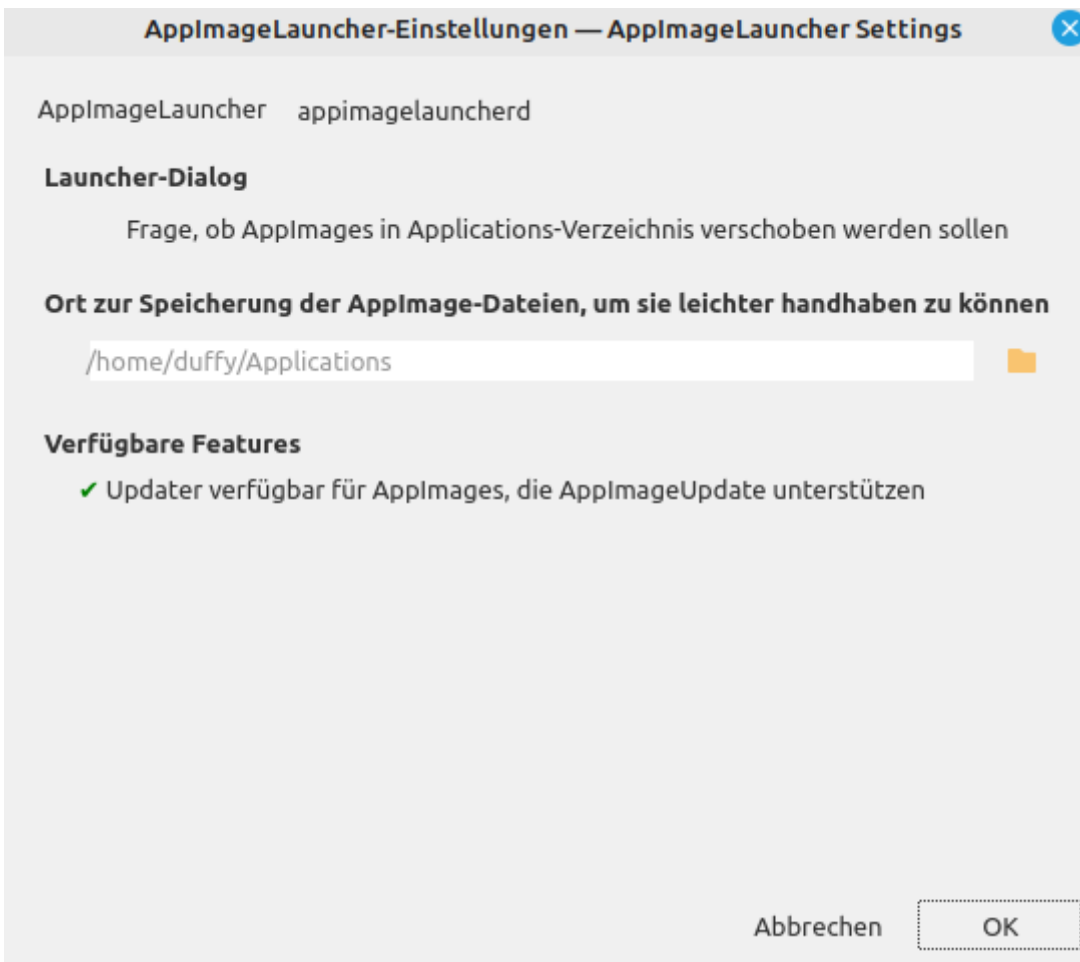

Da die Grafische Oberfläche ein Bisschen Buggy ist was die Haken angeht kann man das true false auch in der textdatei ändern.

Diese liegt im Homeverzeichnis unter .config/appimagelauncher.cfg


Auszug, dort ask to move auf true/false

```
[AppImageLauncher]
ask_to_move = false
# destination = ~/Applications
enable_daemon = false

[appimagelauncherd]
additional_directories_to_watch = /home/duffy/Downloads
# monitor_mounted_filesystems = false
```

Benutzung:

Rechtsklick auf eine Applmage Datei und dann öffnen mit Applauncher auswählen.

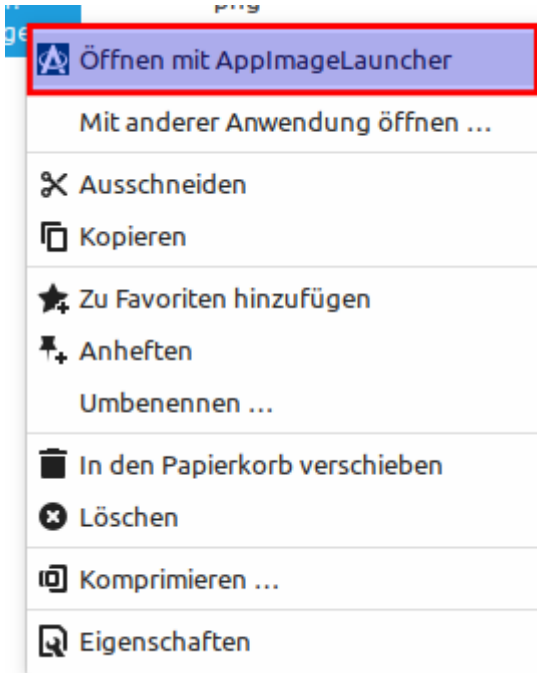

Nun bekommen wir eine Frage was wir machen wollen.
Einmalig ausführen, oder ins System integrieren.



Möglichkeit zwei, wie im Installationsabschnitt beschrieben, die Appimage in den application Verzeichnis bzw. in den / die zu überwachenden Verzeichnis reinkopieren.