

Fehlerbehebung

- Taschenrechner (gnome-calculator) stürzt beim starten ab
- KDE Tastatur auf einmal englisch (Workaround)
- DNS fehler, bei manueller ip adress vergabe bei Debian 13

Taschenrechner (gnome-calculator) stürzt beim starten ab

Beschreibung:

Der Taschenrechner friert beim starten einfach ein.

hat was mit dem Intervall zur Währungsabholung aus dem Internet zu tun.

Startet man den Taschenrechner übers Terminal bekommt, man folgende Fehlermeldungen

```
(gnome-calculator:678500): Gtk-WARNING **: 09:55:47.176: Unknown key gtk-modules in
/home/duffy/.config/gtk-4.0/settings.ini

** (gnome-calculator:678500): WARNING **: 09:55:47.751: currency-provider.vala:161: Couldn't download IMF
currency rate file: HTTP/2 Error: INTERNAL_ERROR

(gnome-calculator:678500): libsoup-WARNING **: 09:55:47.751: (./libsoup/soup-
session.c:334):soup_session_dispose: runtime check failed: (soup_connection_manager_get_num_conns (priv-
>conn_manager) == 0)

(gnome-calculator:678500): libsoup-WARNING **: 09:55:47.751: (./libsoup/soup-connection-
manager.c:78):soup_host_free: runtime check failed: (host->conns == NULL)
```

Der BUG ist in dieser Version anscheinend behoben, bis er dann in der nächsten Version wieder auftritt.


```
[2025-03-30] gnome-calculator 1:48.0.2-1 MIGRATED to testing (Debian testing watch)
```

Abhilfe:

Den Intervall beim Taschenrechner auf 0 setzen.

```
dconf write /org/gnome/calculator/refresh-interval 0
```

und schon funktioniert er wieder

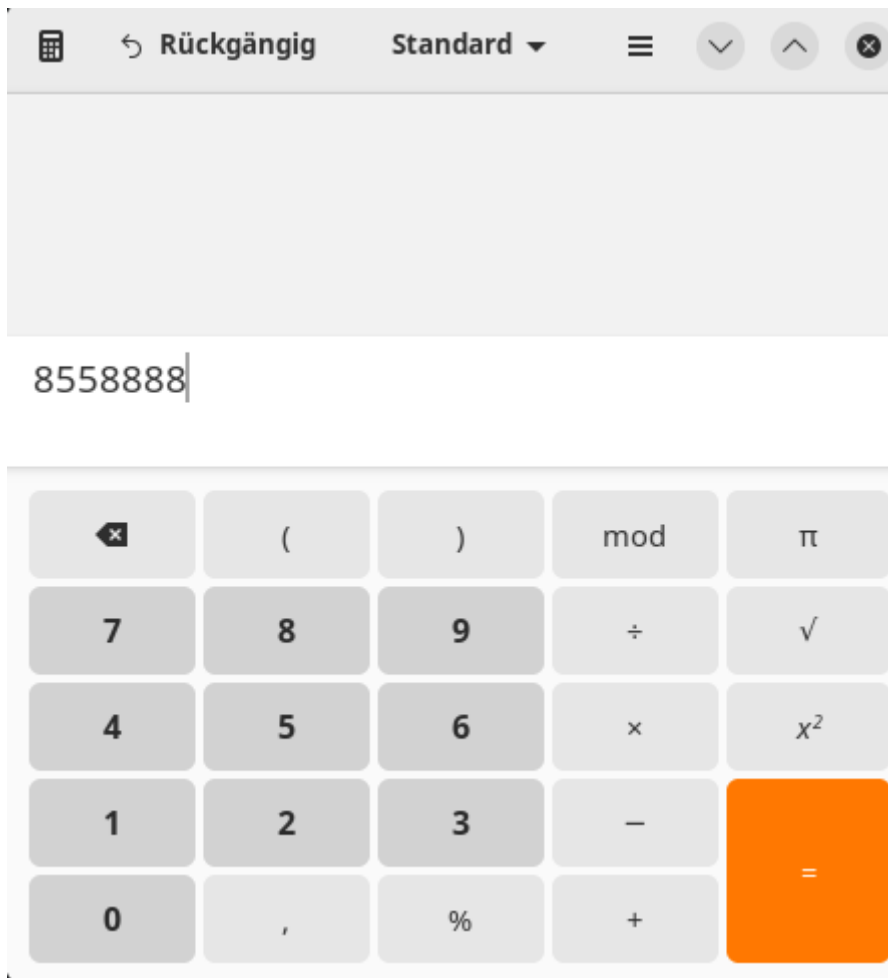


KDE Tastatur auf einmal englisch (Workaround)

Beschreibung:

Bei einem Benutzer auf einmal Tastatur Englisch.

Richtige Behebung noch nicht gefunden aber ein Work Around.

In Autostart einfach diesen Befehl hinzufügen.

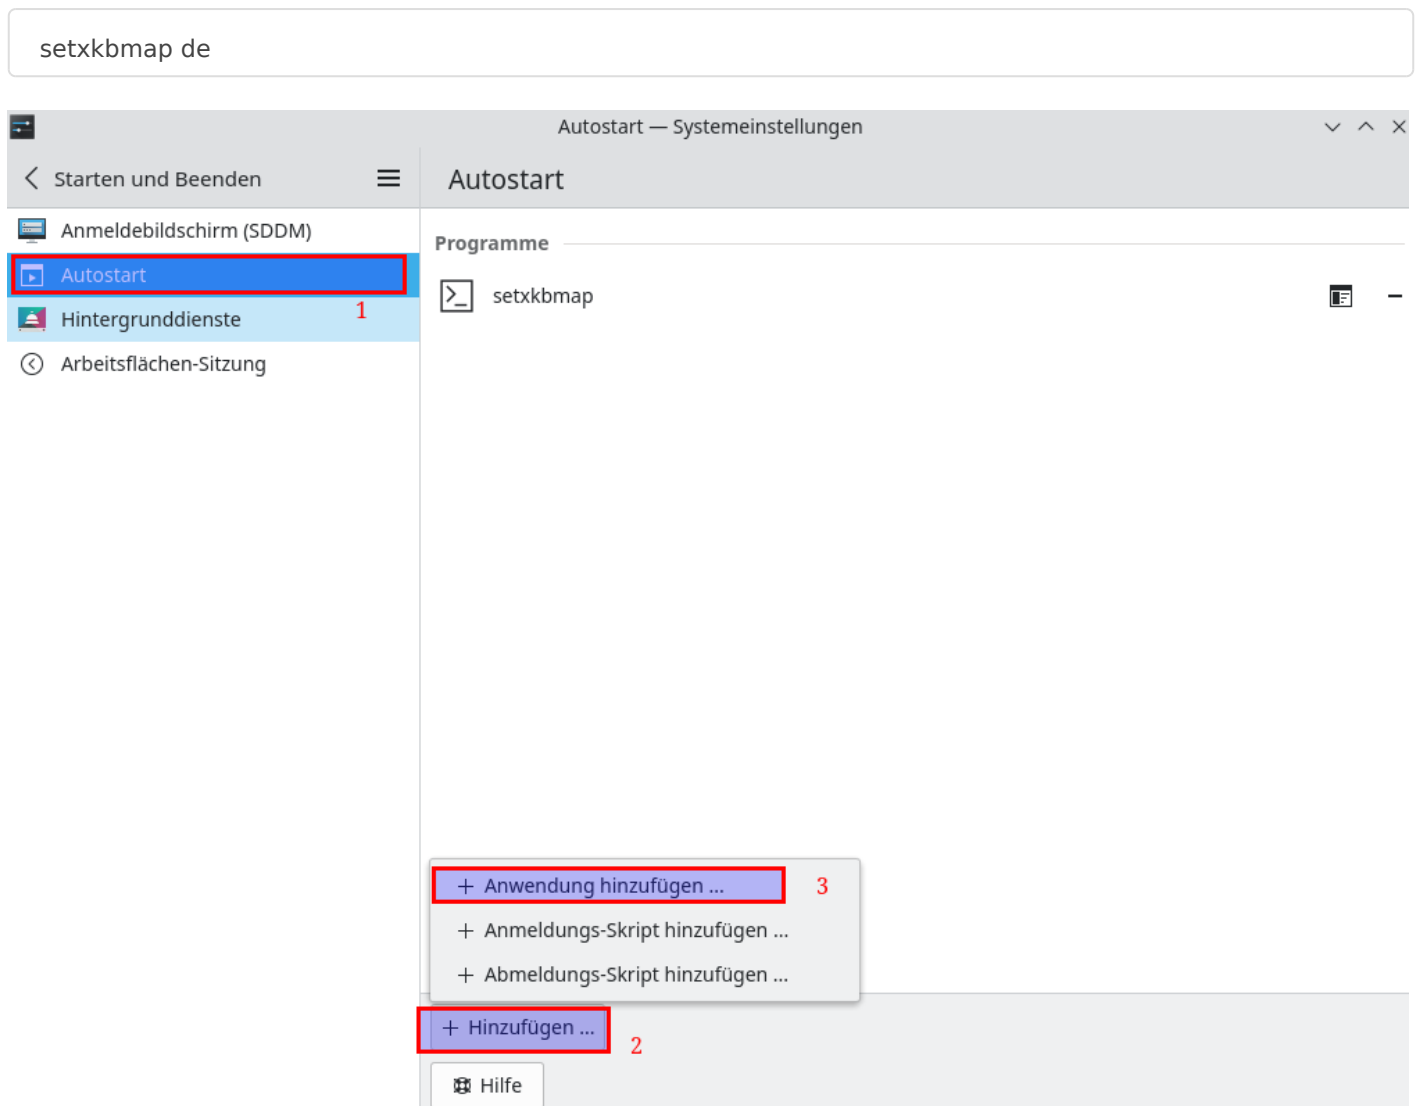

Nun den Befehl einfügen:

Programm ausw...meinstellungen

Wählen Sie ein Programm aus. Ist das Programm nicht aufgeführt, geben Sie bitte den Namen ein oder klicken Sie auf den Knopf „Dateiauswahl“.

setxkbmap de



> Terminal-Einstellungen

✓ OK

⊘ Abbrechen

DNS fehler, bei manueller ip adress vergabe bei Debian 13

Beschreibung:

Debian 13, Problem DNS nach manueller vergabe nach neustart.

Lösung:

Erstmal Symlink löschen und DNS Einträge manuell rein, damit man das Paket resolvconf überhaupt installieren können

```
rm /etc/resolv.conf
echo "nameserver 1.1.1.1" > /etc/resolv.conf
echo "nameserver 8.8.8.8" >> /etc/resolv.conf
```

Resolvconf installieren

```
apt install resolvconf
```

In der interfaces dns server definieren:

Beispiel

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
```

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
auto ens18
iface ens18 inet static
address 192.168.0.219
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.252
dns-nameservers 8.8.8.8
```

neustarten läuft