

Nächträgliche Einstellungen

- strict sql mode ausschalten
- php.ini max execution time hochsetzen auf 10 minuten

strict sql mode ausschalten


Beschreibung:

Es gibt Programme die unterstützen den strikten SQL Modus nicht.

Deswegen muss der deaktiviert werden.

Um Fehler bei Kunden vorzubeugen wird dieser generell über diese Anleitung abgeschaltet.

Beispiel der Webanwendung mit dem Fehler:

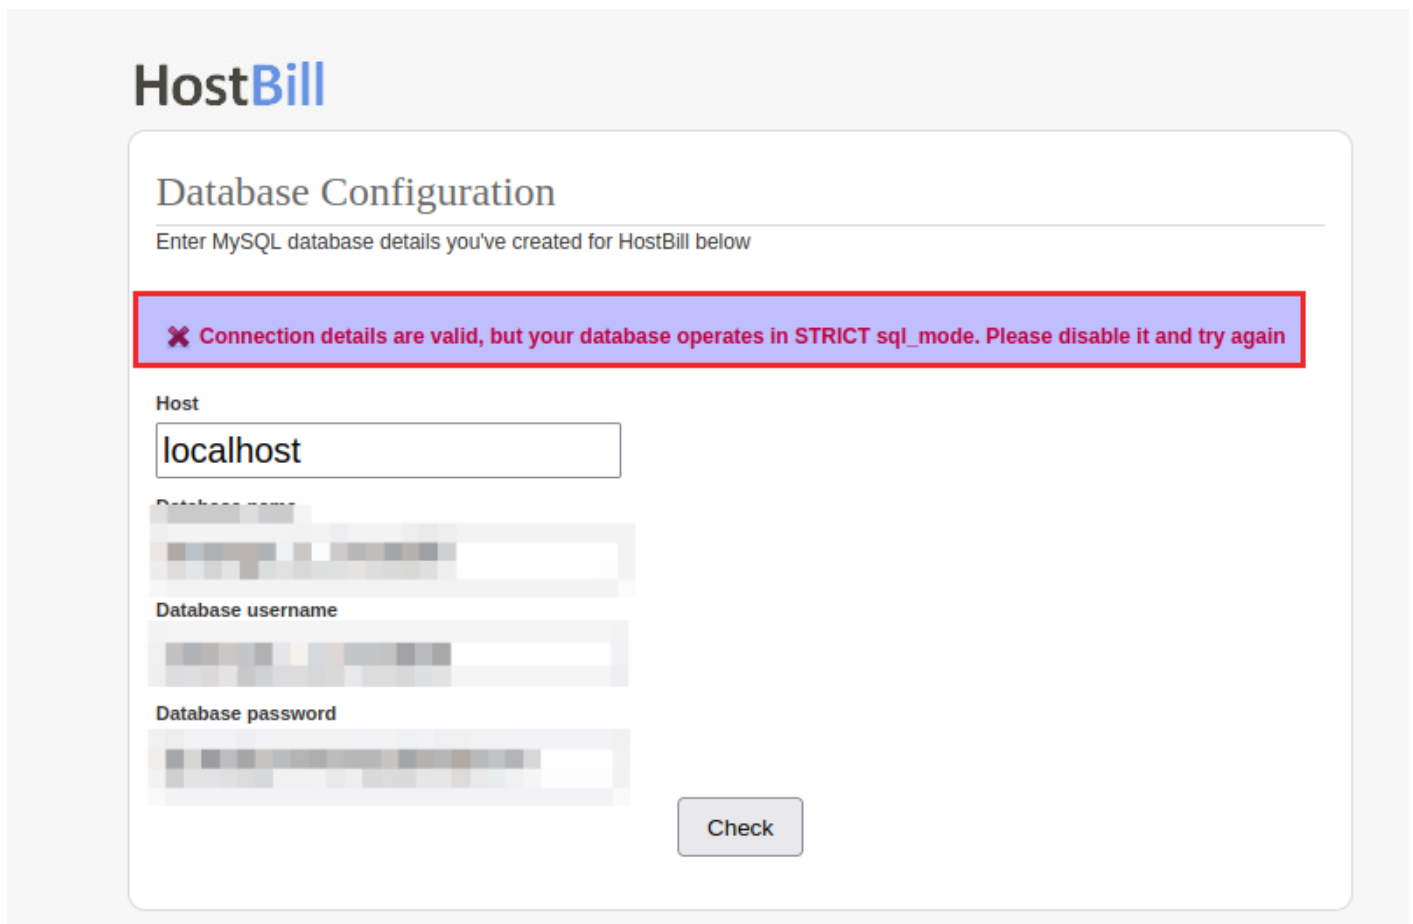

The screenshot shows the HostBill interface for Database Configuration. The title is "Database Configuration" with a subtitle "Enter MySQL database details you've created for HostBill below". A red-bordered error box contains the message: "✘ Connection details are valid, but your database operates in STRICT sql_mode. Please disable it and try again". Below the error, there are input fields for "Host" (containing "localhost"), "Database name", "Database username", and "Database password". A "Check" button is located at the bottom right of the form.

Abschalten:

Unter einstellungen -> Dienst

Einstellungen

Kritische technische und Marketing-Einstellungen, die sich auf Ihren Hosting-Cluster auswirken.



Branding

Passen Sie das Control-Panel dem Aussehen Ihrer Marke an.



Dienst

Konfigurieren Sie die globalen Einstellungen für die Rollen Anwendung, DNS, Backup, E-Mail und Datenbank.



Plattform

Konfigurieren Sie Parameter für Kernprozesse wie Backups und Updates.



Pakete

Erstellen Sie maßgeschneiderte Hosting-Pakete mit individuellen Ressourcen und Funktionen.



Lizenz

Überprüfen und verwalten Sie Ihren Enhance-Lizenzschlüssel.



Zugangs-Token

Erlauben Sie API-Benutzern, sich mit Inhaber-Token zu authentifizieren.

Dann Datenbank

E-Mail

Anwendung

Datenbank

Sicherung

Datenbank

Diese Einstellungen werden der Konfigurationsdatei my.cnf des MySQL-Servers hinzugefügt. Dieses Tool ist für fortgeschrittene Benutzer gedacht. Bitte lesen Sie das MySQL-Handbuch, bevor Sie Änderungen vornehmen. Falsche Einstellungen können vorhandene Daten beschädigen oder die Leistung Ihres Servers beeinträchtigen. Sie können mehr über diese Einstellungen erfahren: [hier](#).

Richtlinie hinzufügen

RICHTLINIE

EINSTELLUNGEN

Richtlinie*

Wert

Text*

sql_mode

Text

NO_ENGINE_SUBSTITUTION

Abbrechen

Erstellen

Dort einen neuen Eintrag erstellen :

Name : sql_mode

Typ : Text

Wert : NO_ENGINE_SUBSTITUTION

Dann sieht das ganze so aus

Diese Einstellungen werden der Konfigurationsdatei my.cnf des MySQL-Servers hinzugefügt. Dieses Tool ist für fortgeschrittene Benutzer gedacht. Bitte lesen Sie das MySQL-Handbuch, bevor Sie Änderungen vornehmen. Falsche Einstellungen können vorhandene Daten beschädigen oder die Leistung Ihres Servers beeinträchtigen. Sie können mehr über diese Einstellungen erfahren: **hier**.

Richtlinie hinzufügen

RICHTLINIE	EINSTELLUNGEN	
sql_mode	NO_ENGINE_SUBSTITUTION	:

In unserem Beispiel geht jetzt die Installation weiter ;-)

HostBill

Database Configuration

Enter MySQL database details you've created for HostBill below

Host

Database name

Database username

Database password

Connection ok

© HostBill 2009-2023 - All Rights Reserved

php.ini max execution time hochsetzten auf 10 minuten

Beschreibung:







Einige Webseiten Programme brauchen halt etwas länger.
Da ist ein hochsetzten der execution Time eine Sinnvolle Geschichte.

Durchführung:

Unter Einstellungen -> Dienst

Einstellungen

Kritische technische und Marketing-Einstellungen, die sich auf Ihren Hosting-Cluster auswirken.

 <h3>Branding</h3> <p>Passen Sie das Control-Panel dem Aussehen Ihrer Marke an.</p>	 <h3>Dienst</h3> <p>Konfigurieren Sie die globalen Einstellungen für die Rollen Anwendung, DNS, Backup, E-Mail und Datenbank.</p>
 <h3>Plattform</h3> <p>Konfigurieren Sie Parameter für Kernprozesse wie Backups und Updates.</p>	 <h3>Pakete</h3> <p>Erstellen Sie maßgeschneiderte Hosting-Pakete mit individuellen Ressourcen und Funktionen.</p>
 <h3>Lizenz</h3> <p>Überprüfen und verwalten Sie Ihren Enhance-Lizenzschlüssel.</p>	 <h3>Zugangstoken</h3> <p>Erlauben Sie API-Benutzern, sich mit Inhaber-Tokens zu authentifizieren.</p>

Anwendungen

E-Mail

Anwendung

Datenbank

Sicherung

Durch diese Einstellungen wird Ihr E-Mail-Server so konfiguriert, dass alle ausgehenden E-Mails über einen Drittanbieter mit Authentifizierung gesendet werden.

Zustand: Aus
Hostname:
Port:
Benutzername:
Passwort:

Bearbeiten

Anwendung

php.ini Einstellungen

Die Datei 'php.ini' ist die Standardkonfigurationsdatei für die Ausführung von Anwendungen, die PHP benötigen. Hier können Sie eigene Einstellungen hinzufügen und die Standardeinstellungen verwalten.

Richtlinie hinzufügen

RICHTLINIE	EINSTELLUNGEN	
Richtlinie*	Wert	Text*
max_execution_time	Text	600

Eine Neue Richtlinie Hinzufügen

Name : max_execution_time

Typ : Text

Wert : 600 (Sekunden = 10 Minuten)