

Hostbill Abrechnung für Hosting Systeme

"Mit HostBill können Systemadministratoren in Unternehmen aus dem Hosting, Cloud-Diensten sowie dem Geschäftsbereich für Domain-Namen und SSL-Weiterverkauf viele Aspekte ihrer Arbeit über eine einzige Plattform ausführen. Das Unternehmen kombiniert Automatisierung, Abrechnung, Kundenmanagement und Support-Funktionen mit über 500 Integrationen und Funktionen — von denen die meisten aufgrund von Kundenfeedback und den eigenen Erfahrungen des Teams im Hosting-Bereich erstellt wurden."

- Ersteinrichtung
 - Sprachen einstellen
 - Admin Konto Daten anpassen wie Name Email Password
 - Paypal einrichten
 - CPS Datentechnik einrichten
 - Enhance Plugin einrichten

Ersteinrichtung

Ersteinrichtung

Sprachen einstellen

Beschreibung:

Nach der Installation ist Hostbill erstmal in Englisch eingestellt, jediglich Währung und co wird eingestellt weil ja nach der Installation das Program fragt was für ein Landesprofil benutz werden soll.


Sprache Downloaden

Sprachen müssen als Packs nachgeladen werden unter der Website von Hostbill. Sind zwei sprachdateien, eine für die Client Are de.php und eine für den Admin Bereich german.php

URL zum Download: <https://cdn.hostbillapp.com/languages/>

Sprachen einstellen:

Auf Settings gehen

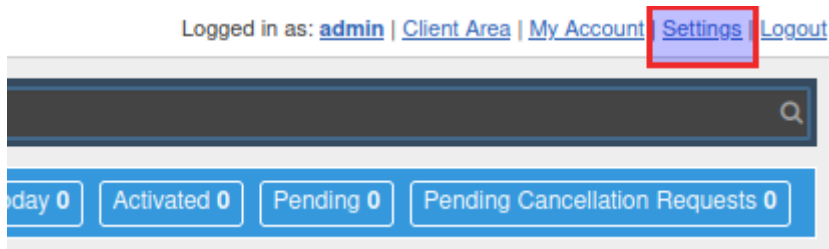

Dann auf Language Settings

General Settings Ordering Support Billing Mail Currency & Tax Settings Other

Maintenance Mode Disable Client area and show maintenance information

Your Company Name

Client Area template [Click here to preview](#) [Edit](#)

Default client language [Language settings](#)

Default client country

Time Zone

Date format



Logging Level [?]

[Save Changes](#)

Nun auf Import New Language für die Client Area

[+ Add new language](#) [↓ Import new Language](#)

Client Languages **Admin Languages**

 	English	Direction: LTR	ISO code: EN	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
---	-------------------------	----------------	--------------	---

You can download additional languages for HostBill from [Here](#)
To learn how to import or add new languages to HostBill, check this how-to guide on our wiki [How To add new languages](#)

Nun folgendes

Name : German

File Name : de.php raussuchen

Taraget : User

Direction : LTR (Wir in Europa lesen von Links nach Rechts = LeftToRight)

Date Format : DD.MM.YYYY 10.10.2023

Copy from Language : English

Import new Language
Select file to import

Name
This field lets you specify a name for your new language. If left empty, file name will be used.

Language icon
Icon that will be displayed in client area next to your language. If you want to upload an icon use 16x11 pixel gif image.

Target
Target option specifies for whom you wish to add new language, as HostBill uses two kinds of translations, one dedicated for user sections, and another only for admin area.

Language direction
LTR - left-to-right
RTL - right-to-left
It is not used in the admin panel

Date format
It is not used in the admin panel

Copy from language
When importing new language, HostBill will copy all translation lines from this selected language to your new language, and will update it with translations from your file.

Name
German

File name
Durchsuchen... de.php

Language Icon

Icon file
Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Target
 User Admin

Direction
 LTR RTL

Date Format
DD.MM.YYYY (10.10.2023) ▾

Copy from language
Language
English ▾

[Save Changes](#) [Close](#)

Das gleiche für die Admin Area nochmals nur :

Name : German

File Name : german.php raussuchen

Taraget : Admin

Direction : LTR (Wir in Europa lesen von Links nach Rechts = LeftToRight)

Date Format : DD.MM.YYYY 10.10.2023

Copy from Language : English

Import new Language
Select file to import

Name
This field lets you specify a name for your new language. If left empty, file name will be used.

Language icon
Icon that will be displayed in client area next to your language. If you want to upload an icon use 16x11 pixel gif image.

Target
Target option specifies for whom you wish to add new language, as HostBill uses two kinds of translations, one dedicated for user sections, and another only for admin area.

Language direction
LTR - left-to-right
RTL - right-to-left
It is not used in the admin panel

Date format
It is not used in the admin panel

Copy from language
When importing new language, HostBill will copy all translation lines from this selected language to your new language, and will update it with translations from your file.

Name: German

File name: Durchsuchen... german.php

Language Icon

Icon file: Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Target: User Admin

Direction: LTR RTL

Date Format: DD.MM.YYYY (10.10.2023)

Copy from language: **Language**: English

Save Changes Close

Nun kann unter Einstellungen german ausgewählt werden

Allgemeine Konfiguration Bestellung Support Rechnung Mail Zahlungsmittel & Steuer-Konfiguration andere

Wartungsmodus Kundenbereich deaktivieren und Wartungsinfos zeigen

Ihr Firmenname Your Business Name

Kundenbereich Vorlage nextgen_clean [Klicken Sie hier, um eine Vorschau](#) [Edit](#)

Voreinstellung Klientensprache German [Spracheinstellungen](#)

Voreinstellung Kunden Land Deutschland

Zeitzone (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Datumsformat DD.MM.YYYY (11.10.2023)

Logging Level INFO

Änderungen speichern

Nun beim Admin Login immer Deutsch vorschlagen.
Dazu auf andere klicken.

Startseite Kunden Support Zahlungen Bestellungen & Konten Konfiguration Extras

Allgemeine Konfiguration Bestellung Support Rechnung Mail Zahlungsmittel & Steuer-Konfiguration **andere**

Client Permissions Security & Display **Admin portal** GDPR / Data Retention Cancellation Reasons Import / Export Config

Allow signup without Ja

Nun auf Admin Portal

Allgemeine Konfiguration Bestellung Support Rechnung Mail Zahlungsmittel & Steuer-Konfiguration **andere**

Client Permissions Security & Display **Admin portal** GDPR / Data Retention Cancellation Reasons Import / Export Config

Admin Area template default

Und nun nach unten scrollen, die Default Admin Language auf German umstellen, speichern fertig

Block Re-Creation of terminated accounts Ja Nein

Enable spellcheck Ja Nein

Notify admin if client has debt Nein, do not inform admin
 Ja, show the notification on the order draft page if a customer has unpaid invoices over days

Smart Search settings

Search in ticket messages Ja, When using smart search search in ticket messages
 Nein, Search only in ticket subjects

Results per category

Default Admin language

Änderungen speichern

Ersteinrichtung


Admin Konto Daten anpassen wie Name Email Password

Beschreibung:

Alle System relevanten Emails werden an die Email Adresse des Admin benutzers geschickt. Darum sollte so schnell wie möglich, diese Email Adresse angepasst werden.

Durchführung:

Dazu gehen wir auf Mein Konto

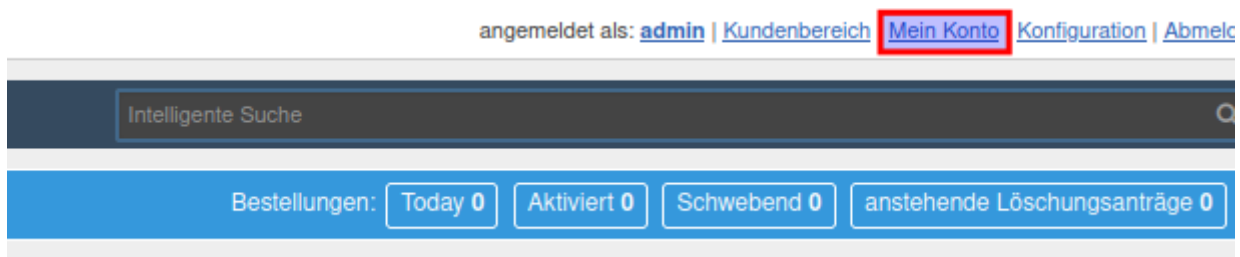

Dies sind die Standardwerte.

Startseite Kunden Support Zahlungen Bestellungen & Konten Konfiguration Extras Intelligente Suche

Administratoren Teams

Create new team

My account

Vorname
Default

Nachname
User

E-Mail
change@me.com

Benutzername
admin

Passwort

Passwort wiederholen

Multi-factor auth
Multi-factor authentication is not configured yet! [Configure](#)

E-Mail Signatur
--my signature--

Client-related tabs ?
 Kontakte Access List Bestellungen Contracts Dienste Domänen Rechnungen wiederkehrende Rechnungen Angebote Transaktionen Tickets Logs

Default search areas ?
 Clients Contacts Orders Accounts Domains DNS Invoices Estimates Transactions Tickets Products

[Änderungen speichern](#) Oder [Verwerfen](#)

Diese abändern.

Emailadresse an die System emails gehen sollen.

Name

Vorname

Kennwort ändern

Zum schluss noch die Signatur anpassen, hier mein Beispiel

Best regards Strange-Hosting Team

Strange-Hosting powered by Hacker-Net Telekommunikation

Am Wunderburgpark 5b

26135 Oldenburg

Web : <https://www.strange-hosting.com>

Email : info@strange-hosting.com

Administratoren **Teams**

[Create new team](#)

My account

Vorname Stefan	Nachname Hacker
E-Mail system@strange-hosting.com	Benutzername admin
Password	Password wiederholen

Multi-factor auth
Multi-factor authentication is not configured yet! [Configure](#)

E-Mail Signatur
Best regards Strange-Hosting Team

Client-related tabs ?
 Kontakte Access List Bestellungen Contracts Dienste Domänen Rechnungen wiederkehrende Rechnungen Angebote Transaktionen Tickets Logs

Default search areas ?
 Clients Contacts Orders Accounts Domains DNS Invoices Estimates Transactions Tickets Products

[Änderungen speichern](#) Oder [Verwerfen](#)

Dann auf änderung speichern klicken.

Danach wird man sofort abgemeldet da sich das Kennwort geändert hat.

Ersteinrichtung

Paypal einrichten

Beschreibung:

Zahlungsmethode PayPal einrichten.

Vorraussetzung:

ein PayPal Geschäftskonto mit API Zugriff.

Siehe : <https://developer.paypal.com/dashboard/applications/sandbox>

Dort dann die Client ID und den Secret notieren bzw kopieren


The screenshot shows the 'API Credentials' page in the PayPal Developer Dashboard. At the top, a purple notification bar states 'You're in sandbox mode.' Below this, the page title 'API Credentials' is displayed on the left, and a 'Create App' button is on the right. A yellow warning banner indicates 'Viewing sandbox API credentials. View live credentials.' The main content area is titled 'REST API apps' and contains a table with the following structure:

App name	Client ID	Secret	
Default Application	[Redacted]	[Redacted]	⋮


Below the table, the text 'Express Checkout via Braintree SDK - Sandbox Accounts' is visible. A mouse cursor is pointing at the bottom right of the table.

Installation:


In Hostbill unter konfiguartion Module gehen

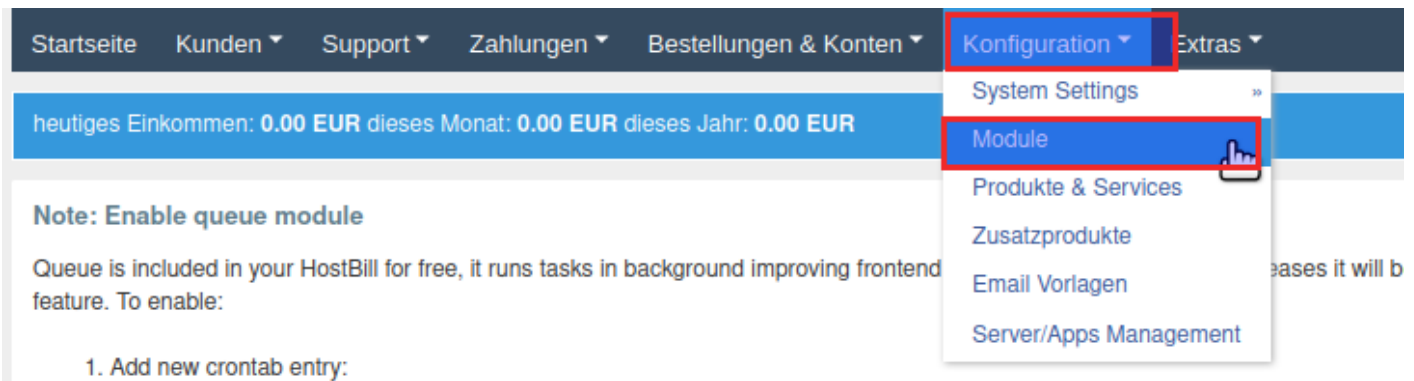

Dann auf Zahlungsmodule und dann inaktiv auswählen

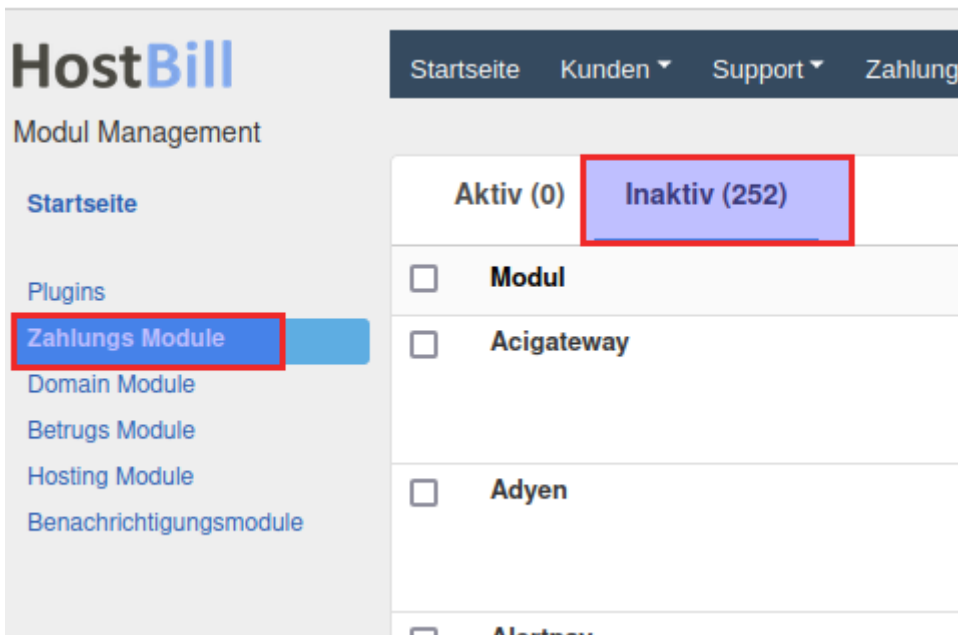

Nun mit STRG+F nach paypal suchen bis wir bei paypal checkout sind.
Dort auf aktivieren klicken

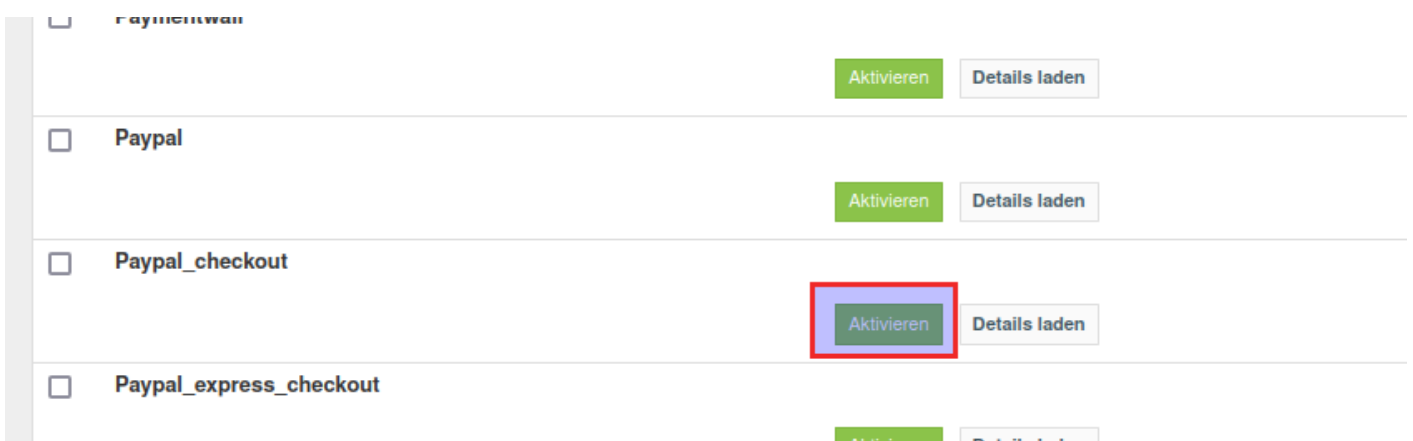

Nun in den Einstellungen

locale : de_DE

Sandboxmode : haken rein nur zum testen wenn alles funktioniert live Daten rein

Client ID : die paypal id

Secret : Das Secret / Secret 1

Noch nicht auf speichern klicken, geht dann noch weiter

[Konfiguration bearbeiten](#) [Deaktivieren](#) Additional features:
Version: 2.2023-04-07 **Dateiname:** class.paypal_checkout
Unterstützte Währungen: AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, U

Modul Display Name: [Add translation](#)

Button layout:

Button color:

Button size:

Button shape:

Button label:

Locale:

Disable Subscriptions:

Disable Pay now:

Terminate subscriptions:

Sandbox mode:

Client ID:

App secret:

Webhook ID:

Update client details from callback:

Disable pre-authorization:

Background conversion:

Force background conversion:

Rücksprungadresse:

[Änderungen speichern](#)

In der Rücksprungadresse ist die Adresse die Pay paypal als Webhook eingerichtet werden muss. Diese kopieren.

Background conversion:


Force background conversion:

Callback URL:

Nun bei PayPal in einem neuen Tab einloggen und ins Developer einloggen

<https://developer.paypal.com/dashboard/applications/sandbox>

Oben ist ein Schiebeschalter der sollte erst auf Sandbox stehen.
Dann auf die Default Application klicken (können wir auch gleich umbenennen)



API Credentials

Create App

Viewing sandbox API credentials. [View live credentials.](#)

REST API apps

App name	Client ID	Secret	
Default Application	ARZmgelZ-7EYI-V4kBs7UJi3SeiUBV...	

Express Checkout via Braintree SDK - Sandbox Accounts


Note: You can link a maximum of five Braintree SDK sandbox access tokens to your PayPal account. You can generate only one Braintree SDK sandbox access token for each PayPal sandbox account.

Über den Stift können wir die Application umbenennen wenn man möchte

Default Application

Viewing sandbox API credentials. [View live credentials.](#)

API credentials

App name Default Application 

Nun umbenennen und speichern

Default Application

! Viewing sandbox API credentials. [View live credentials.](#)

API credentials

App name

HostBill

Save

Cancel

Umbenannt ;-)

API credentials

✔ Application was saved successfully


App name

HostBill 

Nun runter scrollen bis zum Abschnitt Webhooks und auf Add Webhook klicken.

Sandbox Webhooks

Configure webhooks to notify your app when certain events occur. To configure a webhook, define your webhook listener URL and a list of events for which to listen. You can configure up to ten webhooks. Each webhook can subscribe to either specific events or all events. To learn more about webhooks, see [webhooks notifications](#).

Webhook	Webhook ID	Events Tracked	
You do not have any events for the selected application			

Add Webhook

Nun webhook url eintragen und auswählen welche Ereignisse übermittelt werden dann runterscrollen auf save klicken.

- From the **event types** list, select:
 1. Checkout order approved
 2. Billing subscription cancelled
 3. Billing subscription expired
 4. Payment capture completed
 5. Payment capture denied
 6. Payment capture declined
 7. Payment sale completed

8. Payment sale denied
9. Payment sale pending
10. Payment sale refunded
11. Payment sale reversed



Add webhook

i Make sure that you entered the correct URL to receive webhooks when events occur in your account. You must keep the URL up-to-date and are responsible for the safety and security of the data that you transmit through webhooks.

files/Payment/paypal_checkout/callback/callback.php

Event types:

All Events
This is a wildcard event. Selecting this will subscribe you to all future events.

Billing plan ∨

Billing subscription ∧

Billing subscription activated

Billing subscription cancelled

Billing subscription created

Billing subscription expired

Billing subscription payment failed

Checkout



Checkout checkout buyer-approved

Checkout order approved

Checkout order completed

Checkout order saved

Checkout order voided

Payments & Payouts



- Payment refund pending
- Payment sale completed
- Payment sale denied
- Payment sale pending
- Payment sale refunded
- Payment sale reversed
- Payment payoutsbatch denied
- Payment payoutsbatch processing
- Payment payoutsbatch success
- Payment refund cancelled
- Payment refund completed
- Payment refund denied
- Payment refund failed
- Payment authorization created



- Payment refund completed
- Payment refund denied
- Payment refund failed
- Payment authorization created
- Payment authorization voided
- Payment capture completed
- Payment capture declined
- Payment capture denied
- Payment capture pending
- Payment capture refunded
- Payment capture reversed

Nach drücken auf save haben wir dann unsere Webhook ID

Sandbox Webhooks

✔ Webhook added successfully

Configure webhooks to notify your app when certain events occur. To configure a webhook, define your webhook listener URL and a list of events for which to listen. You can configure up to ten webhooks. Each webhook can subscribe to either specific events or all events. To learn more about webhooks, see [webhooks notifications](#).

Webhook	Webhook ID	Events Tracked	
<code>https://www.strange-hosting.com/includes/modules/Payment/paypal_checkout/callback/callback.php</code>	<code>U9435</code>	Billing subscription cancelled, Billing subscription expired, Checkout order approved, Payment capture completed, Payment capture declined, Payment capture denied, Payment sale completed, Payment sale denied, Payment sale pending, Payment sale refunded, Payment sale reversed	 

Add Webhook

Nun gehen wir wieder in unsere Hostbill Payment Einstellungen zurück und tragen dort unsere gerade eben bekommene WEBHOOKID ein. Dann speichern

Webhook ID: ? 13570

Update client details from callback: ?

Disable pre-authorization: ?

Background conversion: ? None. Disable conversion ▼

Force background conversion: ?

Callback URL: <https://www.strange-hosting.com/includes/modules/Pa>

Save Changes

Wenn das ganze funktioniert, einfach von Sandbox auf Live Modus wechseln indem Credentials und Webhook ausgetauscht werden. Haken Sandbox entfernen. Abfahrt

Achtung: Der Webhook muss auch im Live Modus bei PayPal erstellt werden und wenn der Haken Sandbox rausgenommen wird nicht nur die API Credentials sondern auch der WEBHOOK ausgetauscht werden!!!

Ersteinrichtung

CPS Datentechnik einrichten

Beschreibung

CP Datentechnik Domain Registrar einrichten.

Dieser Reistrat ist builtin und muss nicht durch ein Plugin dazu gekauft werden.


Vorraussetzung:

CPS Konto mit Daten.

Ein funktionierender DNS-Server am besten zwei. Ansonsten einer mit zwei IPs

Installation

Auf Konfiguration -> Module gehen

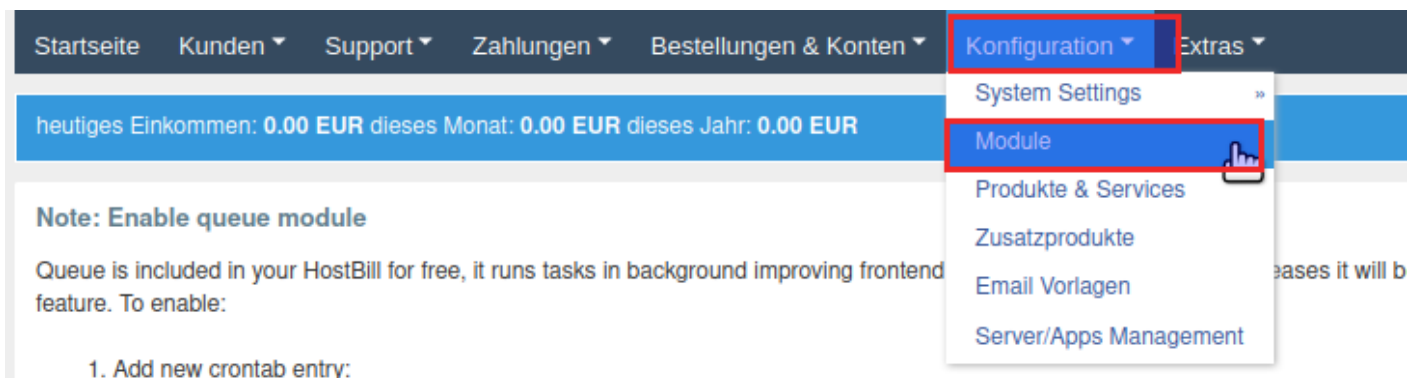

Dort Dann Domain registrar auswählen und auf inaktiv gehen,

Dort mit STRG+F nach CPS Datensysteme schauen und auf aktivieren klicken.

HostBill

Startseite Kunden Support Zahlungen Bestellungen

Modul Management

Startseite

Plugins

Zahlungs Module

Domain Module

Betrugs Module

Hosting Module

Benachrichtigungsmodule

Aktiv (2) **Inaktiv (58)**

<input type="checkbox"/>	Modul
<input type="checkbox"/>	Amazon_route53
<input type="checkbox"/>	Antagus
<input type="checkbox"/>	Ascio2

Nun wieder Felder ausfüllen.

Name : CPS

CID : kundennummer von CPS Datentechnik

Benutzername : master

Kennwort : eurer Kennwort

NS1 ausfüllen

Dann auf weiteren DNS Server hinzufügen klicken und NS2 ausfüllen.

CPS braucht zwei DNS Server, wenn Ihr nur einen habt, dann braucht Ihr zwingend eine andere IP Dazu.

Änderungen speichern , fertig

Name CPS

Testkonfiguration

CID: 1524

Username: master

Passwort:

OT&E:

Namens-Server

NS 1: dns01.strange-hosting.de

NS 1 IP: 5.104.108.132

NS 2: dns02.strange-hosting.de

NS 2 IP: 167.235.236.214

Neuen Namensserver hinzufügen

Default nameservers set here will be used if TLD-specific nameservers are not set, or customer would not provide his own NS

Monthly Costs

Monthly Costs 0.00

Monthly cost for this App connection

Änderungen speichern

CPS DMC Module

Username: die Kundennummer

Kennwort : das Kennwort

Full URL : <https://gui.cps-datensysteme.de>

Dann auf neue App klicken

Anwendung: DMC-3

Name cps_dmc

Testkonfiguration

Username: 1

Passwort:

Full URL to DMC-3
install: https://gui.cps-datensysteme.de

Namens-Server

Monthly Costs

Neue App

Or [Verwerfen](#)



Domänenpreise importieren mit DMC Module.

Ein geiles Feature ist, das die Domänenpreise importiert werden können ;-)

Enhance Plugin einrichten


Beschreibung

Enhance ist ein Webhosting panel das clustering unterstützt.
Dieses Modul rollt Domain DNS und Email und WebSpace Produkte aus.
Die Produkte werden in enhance angelegt und Hostbill importiert diese produkte.


Vorraussetzung:

API-KEY Daten :

In Enhance unter Einstellungen -> Zugangstoken gehen

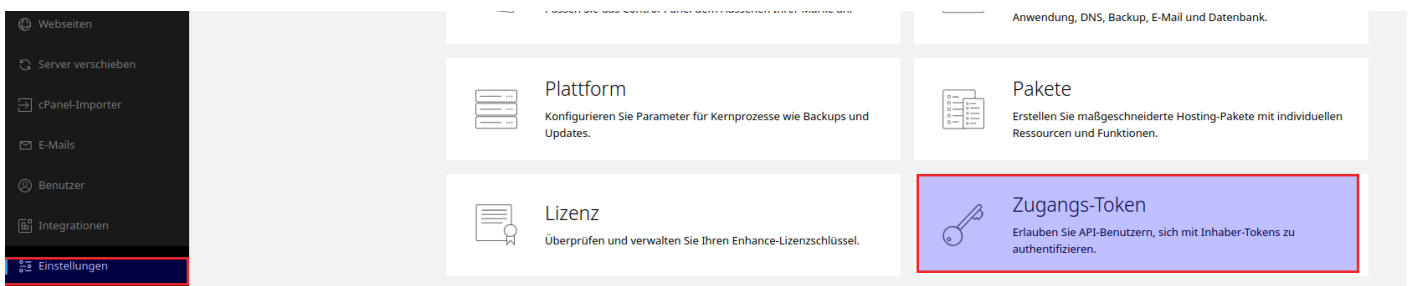

Nun auf Token erstellen klicken

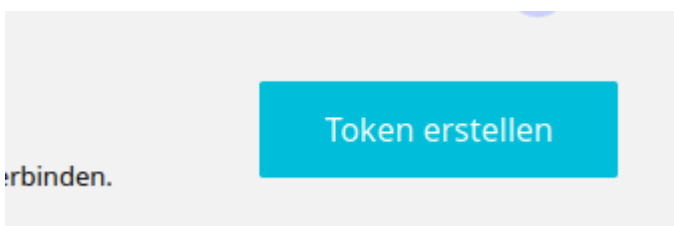

Nun Verfallsdatum ausfüllen ich hab hier 2122 genommen
Systemadministrator auswählen.
Auf erstellen klicken

Zugangstoken erstellen

Füllen Sie das nachstehende Formular aus, und wir senden Ihnen ein Zugangstoken, sobald das Formular übermittelt wurde.

Verfallsdatum

31/12/2122



Server Rollen*



Super Admin

hat uneingeschränkten Zugriff.



Systemadministrator

kann Server, Kunden, Webseiten, Dienst- und Plattformeinstellungen verwalten.



Kunden Support

kann Kunden und Kunden-Webseiten verwalten.



Unternehmen

kann Pakete und Layout-Einstellungen verwalten.

Abbrechen

Erstellen

Nun bekommen wir einmalig den Token zu Gesicht also Speichern!

< Zugangs-Token

Token erstellen

Zugangs-Tokens bieten authentifizierte Inhaber-Tokens, die es Anwendungen von Drittanbietern ermöglichen, sich mit der API zu verbinden.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Zugangstoken speichern. Er kann nachträglich nicht mehr angezeigt werden.

9d

X4hC

Angaben zur Authentifizierung

Um API-Vorgänge durchzuführen, müssen Sie Ihren Zugriffstoken im HTTP-Header senden und API-Anfragen Ihre orgId voranstellen (prefix).


Header: Authorization: Bearer <Zugriffstoken>

orgId: 42f2a


Fertig, jetzt haben wir unseren Token

Produkte in Enhance anlegen

In Enhance auf Einstellungen Pakete gehen

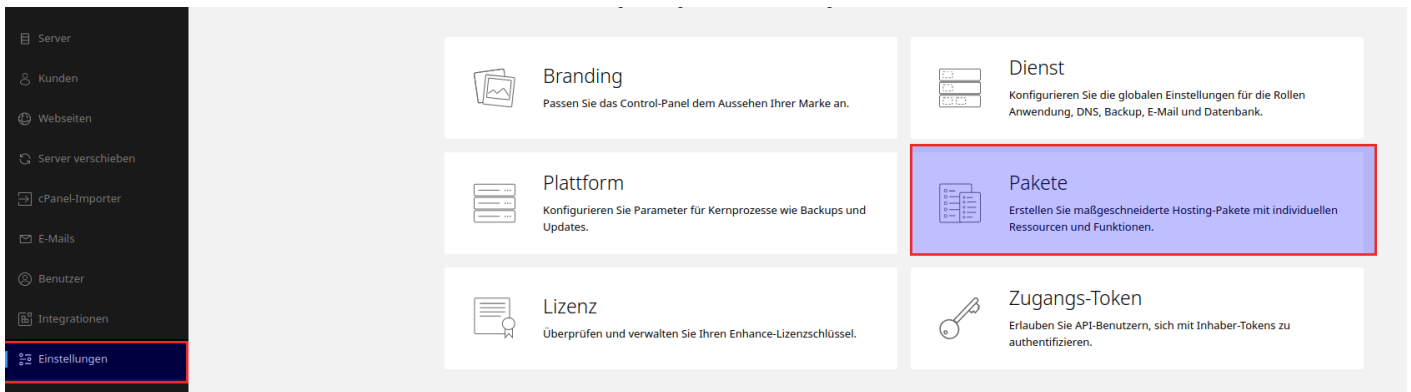

Nun auf Paket hinzufügen klicken

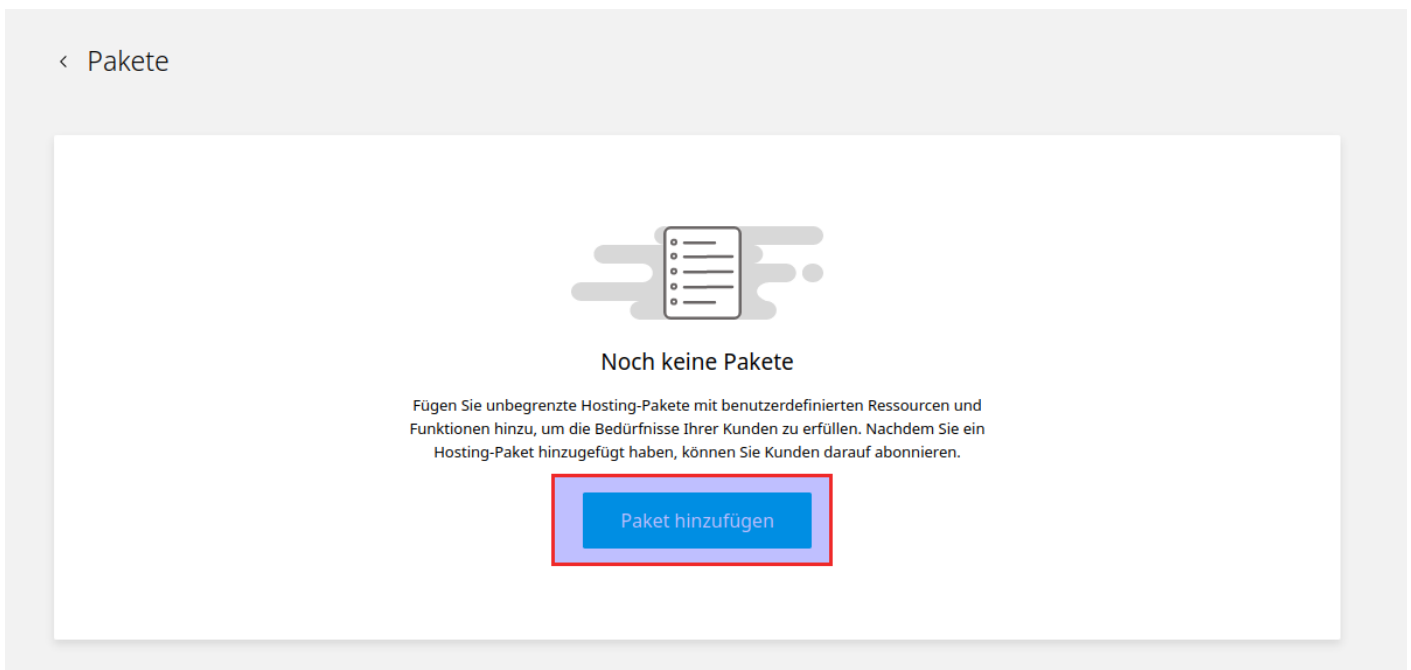

In Unserem Beispiel ist es ein Domain Only Paket, was aber Email Weiterleitungen haben darf, darauf basierend könnte man ein zweites Paket bauen das Domain only + Emailspeicher ist. Für die die Keine Website aber ne Domain für Email ahben wollen.

Aber hier das Domain Only beispiel.

Ich würde als Paketname immer Deutsch und Englisch Beschreibung nehmen.

Nun die Screenshot matte:

Paket hinzufügen

Details

Paketname*

Für Kunden sichtbarer Name des Pakets.

Nur Domäne / Domain only

Pakettyp*

Gemeinsame Dedizierte

Der Webseitendienst wird auf einem gemeinsam genutzten Server gemäß den globalen Regeln für die Serverplatzierung platziert.

Platzierung auf eine bestimmte Servergruppe erzwingen

Wenn keine Servergruppe ausgewählt ist, werden die Dienste gemäß Ihren globalen Regeln für die Serverplatzierung platziert.

Wählen Sie eine Gruppe



Website-Ressourcen

Anzahl der Webseiten

Zum Deaktivieren auf '0' setzen.

0

Unbegrenzt

Anzahl der Staging-Webseiten

Staging-Webseiten zählen nicht zu den regulären 'Webseiten'.
Zum Deaktivieren auf '0' setzen.

0

Unbegrenzt

Erlaubter Festplattenspeicher

Der gesamte Speicherplatz für alle Webseiten in einem Paket.

MB

Unbegrenzt

Monatliche Seitenaufrufe

Die Gesamtzahl der monatlichen Seitenaufrufe (nicht einmalig)
für alle Webseiten.

Unbegrenzt

Zulässige Bandbreite

Der gesamte monatliche Datentransfer für alle Webseiten. Der
E-Mail-Verkehr wird nicht dazu gezählt.

MB

Unbegrenzt

Anzahl der MySQL-Datenbanken

Die Gesamtanzahl der MySQL-Datenbanken für alle Webseiten.
Die Datenbanken zählen zu 'Erlaubter Festplattenspeicher'.

0

Unbegrenzt

Anzahl der FTP-Konten

Die Gesamtzahl der FTP-Konten für alle Webseiten. Zum
Deaktivieren auf '0' setzen.

0

Unbegrenzt

Systemressourcen

Speicherlimit

Die Gesamtspeichermenge, die eine Website in Echtzeit verbrauchen kann.

0



MB

Unbegrenzt

Virtuelle CPUs

Die Gesamtzahl der Festplattenoperationen, die eine Website pro Sekunde in Echtzeit ausführen kann.



Unbegrenzt

IOPS

Die Gesamtzahl der Festplattenoperationen, die eine Website pro Sekunde in Echtzeit ausführen kann.



Unbegrenzt

IO-Bandbreite

Die Gesamtmenge der Daten, die zwischen der Anwendung einer Website und dem Serverspeicher übertragen werden.



MB/s



Unbegrenzt

Nproc

Die Gesamtzahl der Prozesse, die eine Website gleichzeitig in Echtzeit ausführen kann.



Unbegrenzt

Festplatte

Die Gesamtmenge an Speicherplatz, die das Home-Verzeichnis jeder Website belegen kann. Das ist eine harte Grenze.

0



MB



Unbegrenzt

E-Mails

Anzahl der Postfächer

Die Gesamtzahl der Postfächer für alle Webseiten. Zum Deaktivieren auf '0' setzen.

0 Unbegrenzt

Postfach-Typ

Dies bestimmt die Art der Mailbox, die ein Kunde hinzufügen kann.

Dynamisch
Lassen Sie Ihre Kunden ihre eigenen Postfach-Limits festlegen

Festgelegt
Begrenzen Sie das Kontingent für alle Postfächer

Maximale dynamische Postfachgröße

Die maximale Postfachgröße, die ein Kunde hinzufügen kann.

MB Unbegrenzt

Anzahl der reinen Forwarder

Die Gesamtzahl der reinen Forwarder-E-Mail-Adressen für alle Webseiten. Zum Deaktivieren auf '0' setzen.

Unbegrenzt

Domains

Anzahl der Domain-Aliase

Die Gesamtzahl der Domain-Aliase für alle Webseiten. Zum Deaktivieren auf '0' setzen.

Unbegrenzt

DNS-Zonen-Editor und DNSSEC zulassen

Erlauben Sie dem Kunden, DNS-Zoneneinträge hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen und DNSSEC zu aktivieren/deaktivieren.



Gmail-DNS-Autokonfiguration zulassen

Dem Kunden erlauben, DNS für die Verwendung mit Gmail automatisch zu konfigurieren.



Backups zulassen

Erlauben Sie Kunden, vom System generierte Backups im Kundenkonto einzusehen.

Manuelle Backups zulassen

Ermöglicht es Kunden, bei Bedarf eigene Backups von Webseiten in ihrem Konto zu erstellen

Selbstwiederherstellung von Backups zulassen

Erlauben Sie dem Kunden, selbständig einzelne Dateien, Postfächer und ganze Webseiten wiederherzustellen.

Merkmale

Installation eigener SSL-Zertifikate zulassen

Erlaubt dem Kunden die Installation von SSL-Zertifikaten von Drittanbietern.



SSH-Zugang zulassen

Erlaubt dem Kunden das Hinzufügen von SSH-Schlüsseln und die Verwaltung der SSH-Passwortauthentifizierung.



Klonen von Webseiten zulassen

Erlaubt es dem Kunden, eine Kopie von bestehenden Webseiten zu erstellen. Geklonte Webseiten zählen zu den 'Webseiten'.



Erlaube php.ini Editor zulassen

Erlaubt dem Kunden, Richtlinien hinzuzufügen, zu löschen und zu aktualisieren.



Unterstützte PHP-Versionen

Die PHP-Versionen, zwischen denen der Benutzer pro Website wechseln kann.



Alle aktuellen und zukünftigen PHP-Versionen

Aktuell unterstützte Versionen: 8.2, 8.1, 8.0, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0 und 5.6



Unterstützte PHP-Versionen anpassen

Standard-PHP-Version

Die Standard-PHP-Version für alle neuen Websites.

8.1



Redis (Begriffsklärung zulassen)

Erlauben Sie dem Kunden, Direktiven hinzuzufügen, zu löschen und zu aktualisieren.



Wiederverkauf

Wiederverkauf zulassen

Erlaubt dem Kunden, Hosting an seine eigenen Kunden weiterzuverkaufen. Ein Wiederverkäufer ist auf die in seinem Paket definierten Limits beschränkt.

Anzahl der Kunden

Die Gesamtzahl der Kunden, die ein Reseller hinzufügen kann.

 0

Sub-Reseller zulassen

Resellern erlauben, wiederum Reseller-Hosting-Pakete anzubieten. Dies kann zu einer übermäßigen Ressourcennutzung führen und sollte mit Vorsicht aktiviert werden.

White Labeling zulassen

Erlauben Sie dem Wiederverkäufer, das Logo, Farben und Schriftarten anzupassen.

Abbrechen

Paket hinzufügen

Nachdem das Paket hinzugefügt ist, kann man weiter anlegen oder bearbeiten oder sogar duplizieren um auf Basis dieses Paketet änderungen zu machen z.b das Pkaet Domain + Email daraus zu machen.

Home / Einstellungen / Pakete

5

< Pakete

Paket hinzufügen

1 PAKETE

NAME	WIEDERVERKÄUFER	WEBSEITEN	SPEICHERPLATZ	DATENÜBERTRAGUNG	POSTFÄCHER	DATENBANKEN	
Nur Domäne / Domain only 0 subscriptions	-	0	∞	∞	-	0	⋮


Bearbeiten

Duplikat

Löschen

Installation des Plugins in Hostbill

Unter Konfiguration -> Module

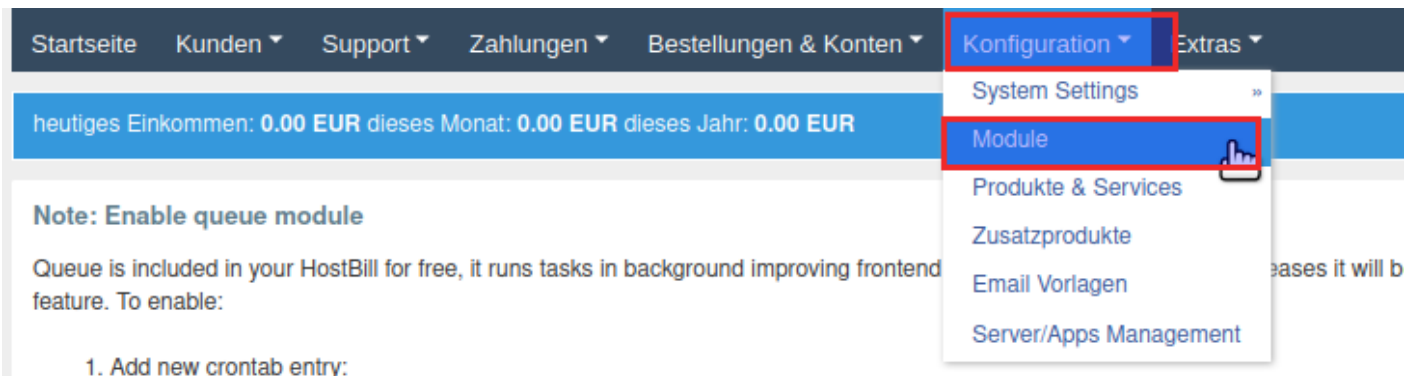

Dann Hosting Module-> dann Inaktiv. mit strg+ f enhance raussuchen und Aktivieren




Nun bekommen wir den Konfigurationsassistenten.
Dort folgendes Eintragen:

- Name : z.b Enhance kann jederzeit geändert werden
- Hostname : der hostname zum Management Panel / Server
- API : der Token
- Org ID : die org id.


Hinzufügen / speichern

Produkte in Hostbill importieren

Auf Konfiguration -> Produkte & Services

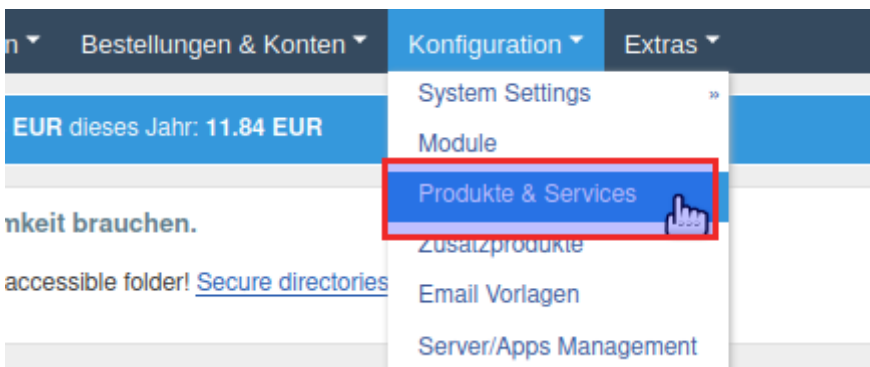

Ich gehe Davon aus, das noch keine Produktkategorie angelegt wurde, sonst diese überspringen.
Hierzu auf neue Bestellseite klicken um eine neue Kategorie anzulegen

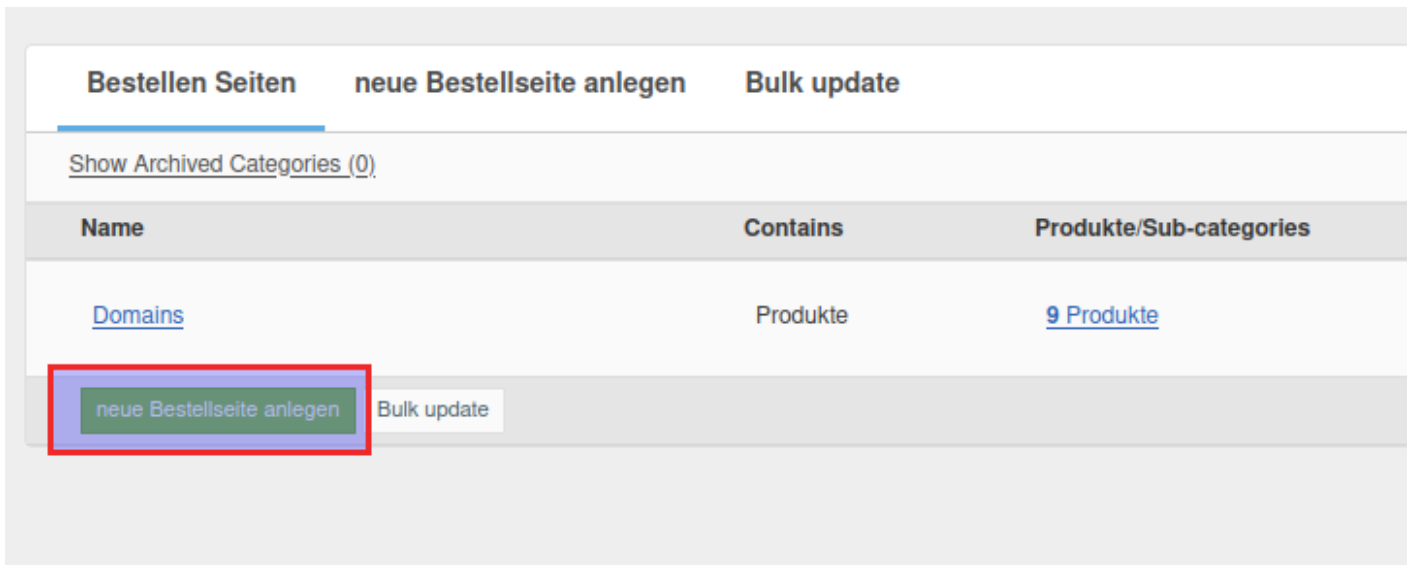

Nun folgendes ausfüllen / auswählen

Name : Webhosting oder was auch immer


Category : Products

Template auswählen

Premade Products : Keine

Wenn man möchte kann man noch ne Beschreibung hinzufügen.

Neue Bestellseite anlegen

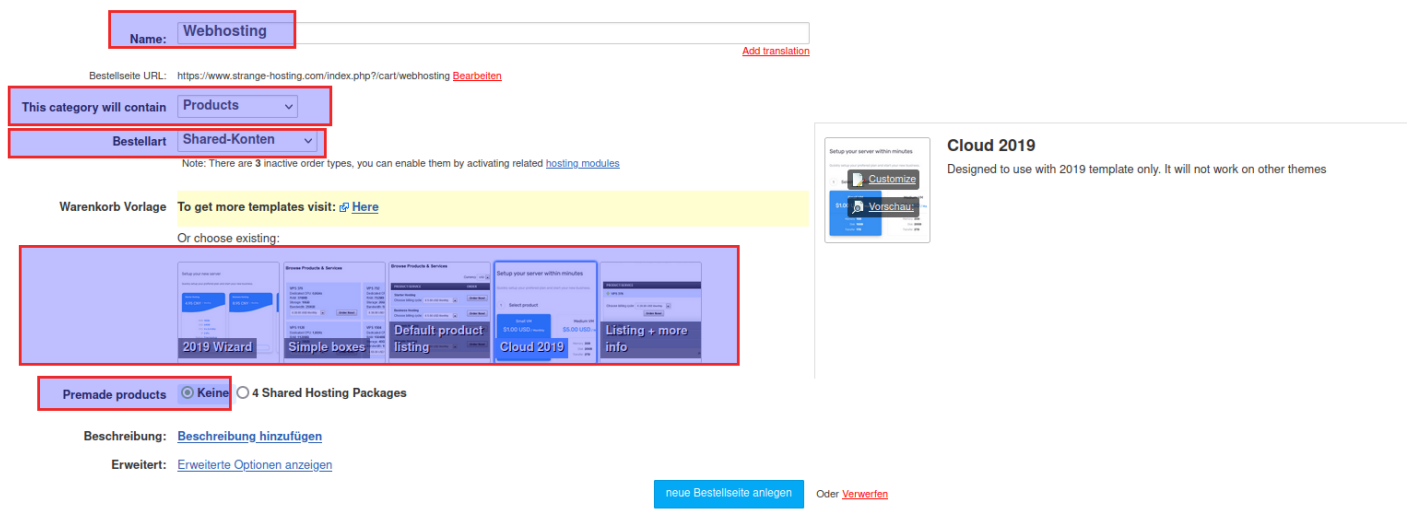

Nun auf neues Produkt hinzufügen klicken

Bestellen Seiten **Webhosting** Neues Produkt hinzufügen

[Bestellseite bearbeiten](#) [Hide Category](#) [Archive Category](#) [Show Archived Products \(0\)](#)

Name


Category: [VPS Hosting - ...](#)[VPS266](#)[VPS512](#)

Dieser Auftrag Seite dont haben noch keine Artikel

[Hosting Pro](#)Category: [Dedicated Servers - ...](#)[Basic Server](#)[Gold Server](#)

Nun auf den Register Allgemein:

Bei Produktname auf Add Translation drücken.



Dann bei dem Tag auf im neuem Fenster öffnen und die Produktnamen eingeben:

Beu Preis den Preis eingeben. Hier tatsächlich 0 Euro weil ja Domänen eigene produkte sind. Dies ist ja nur ein Hosting Paket um eine DNS Zone erstellen zu können. Ja Emailweiterleitung ist bei mir auch kostenlos mit drin. Gibt halt keine Postfächer. Aber der Kunde kann ja die Pakete wechseln ;-)

Produkt versteuern : Standard

Danach auf den Register Mit dienst Verbinden klicken

Allgemein Mit Dienst verbinden Automationseinstellungen E-Mails Components Benutzer Menu anpassen Weitere Einstellungen

[Produkt verstecken](#) [Archive](#) [Export Product](#) [Bestellseite ändern](#) [Limitierung hinzufügen](#) [Enable QTY-based services](#) [Teilabrechnung einschalten](#)

Produktname: [Add translation](#)

Tags:

Product Code:

Product features: Wert: Value:

[Add more feature descriptions](#)

Additional features: Wert:

[Add more feature descriptions](#)

Preis: **Frei** Einmalig **Regulär** Metered

monatlich Preis: Einrichtungsgebühr: Upgrade Fee: [Multiply pricing](#)

Billing type:

Preoption hinzufügen

Produkt versteuern: Nein Ja

Tax Group:

[Änderungen speichern](#)

Register mit Dienst Verbinden

Nun kontrollanwendung : enhance

App conection auch enhance oder wie auch immer Ihr eure App Connection genannt habt.

Dann auf vom Server holen klicken

Bestellen Seiten » Webhosting » Neues Produkt hinzufügen

Allgemein **Mit Dienst verbinden** Automationseinstellungen E-Mails Components Benutzer Menu anpassen Weitere Einstellungen

Kontrollanwendung Enhance + Connect more apps

App Connection enhance Daten/Werte vom Server holen + Neuen Server hinzufügen

Enhance Plan: Allow client to adjust during order

PHP Version: Allow client to adjust during order

Änderungen speichern

Nun kann das Produkt ausgewählt werden und die php Version, die Standardmäßig eingestellt werden soll.

Bei diesem Produkt ist php zwar irrelevant aber wir müssen sie trotzdem angeben, da das system ja nicht weiß das wir keine Webseiten bei dem Produkt zulassen.

Startseite Kunden Support Zahlungen Bestellungen & Konten Konfiguration Extras Intelligente Suche

Bestellen Seiten » Webhosting » Neues Produkt hinzufügen

Allgemein Mit Dienst verbinden **Automationseinstellungen** E-Mails Components Benutzer Menu anpassen Weitere Einstellungen

Kontrollanwendung Enhance + Connect more apps

App Connection enhance Daten/Werte vom Server holen + Neuen Server hinzufügen

Enhance Plan: Nur Domäne / Domain only Allow client to adjust during order

PHP Version: php80 Allow client to adjust during order

Änderungen speichern

Nun Auf den Register Automation

Dort Automatisch erstellen auf Ja und bei payment received processed by cron:

Die anderen Einstellungn sonst nach eigenen Bedürfnissen ändern, ich lasse Sie bei Standard.

Da das Produkt 0 EURO kostet, wird sie als sofort bezahlt markiert.

Startseite Kunden Support Zahlungen Bestellungen & Konten Konfiguration Extras

Bestellen Seiten » Webhosting » Neues Produkt hinzufügen

Allgemein Mit Dienst verbinden **Automationseinstellungen** E-Mails Components Benutzer Menu anpassen

Add custom automation task

automatisch erstellen Nein Ja

Wenn die Bestellung platziert ist

Wenn die erste Zahlung erhalten wurde

After payment received, process by cron

Änderungen speichern

Nun Auf Änderungen speichern klicken.